


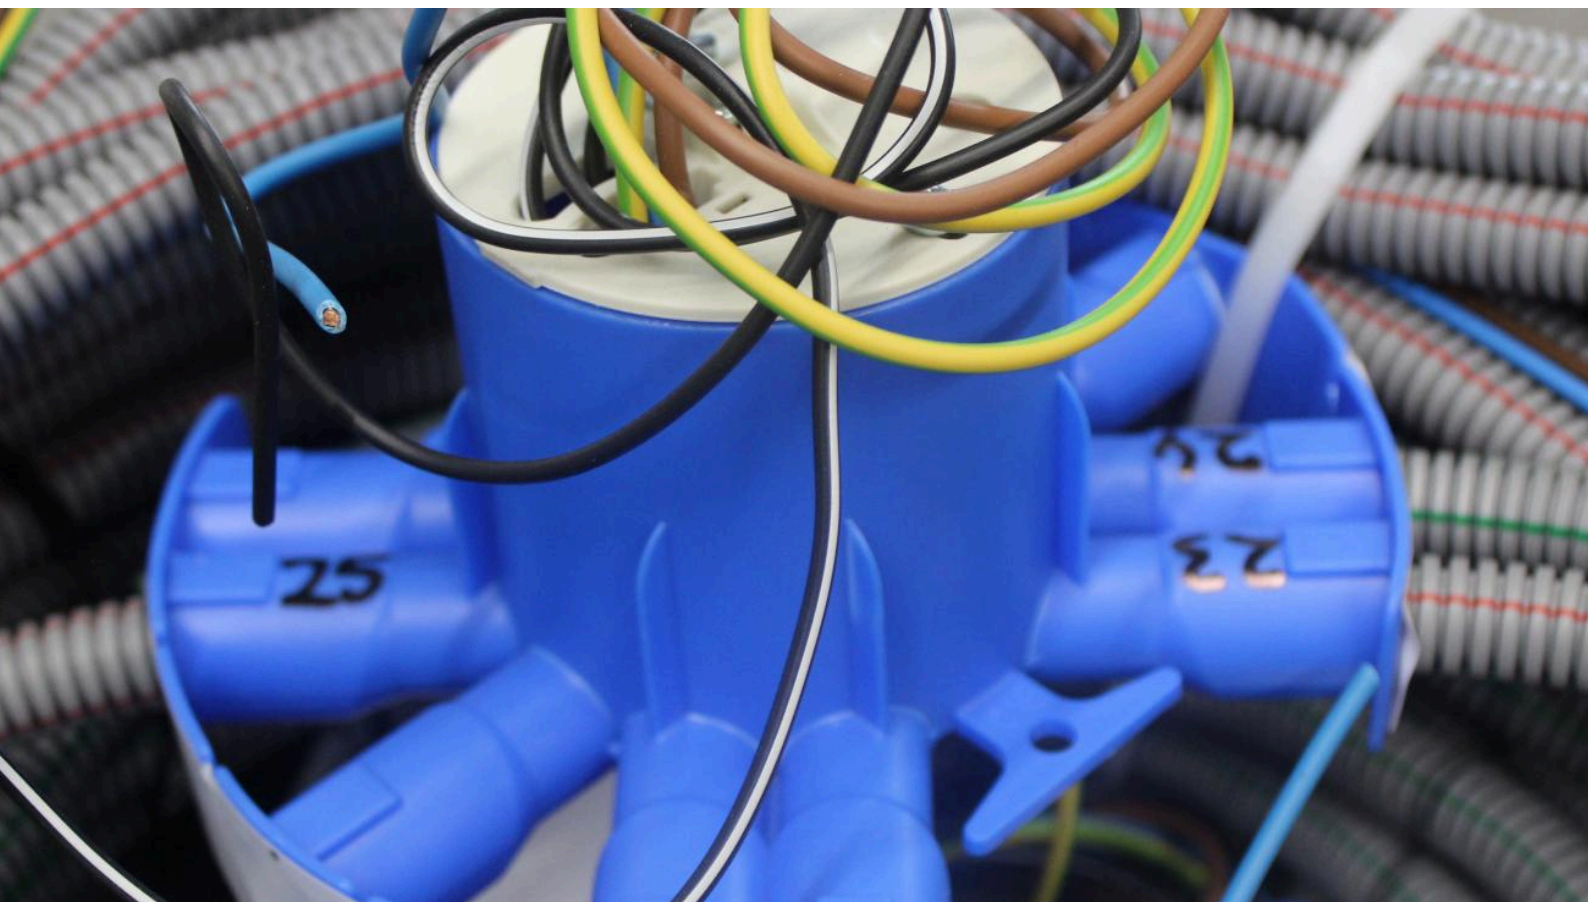

Prefab elektra spinnen

- **Slimmer**
- **Sneller**
- **Duurzamer**
- **Efficiënter**

Verskillende toepassingen

Met prefab-elektraspinnen vereenvoudigt Preworxs de complete elektrotechnische installatie tot een overzichtelijk, kant-en-klaar pakket. Alles wordt duidelijk gelabeld en snel geïnstalleerd op de bouwplaats, wat tijd bespaart. Of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie of transformatie van woningen, kantoren of appartementencomplexen, een goede elektrotechnische installatie is essentieel. Preworxs levert prefab-oplossingen voor systemen die via kabels werken, zoals CAI-aansluitingen, brandbeveiliging en zorgtoepassingen. Meestal gebruiken we voorbedrade flexleidingen, maar voor specifieke projecten bieden we maatwerk, zodat de installatie altijd perfect aansluit bij de behoeften. Zo zorgen wij voor een efficiënte, snelle en foutloze installatie.



Leiding
werken



Water
installaties



Elektrische
installaties



Ventilatie
installaties



Energie
systemen

Smart
prefab
solutions.



Een samenstelling die werkt

Traditionele elektrotechnische installaties kunnen goede resultaten geven, maar vaak leiden ze tot lange installatietijden en hogere foutmarges. Met prefab-elektraspinnen voorkom je deze problemen. De spinnen zijn traditioneel in opzet, maar modern in uitvoering, geassembleerd in een gecontroleerde omgeving met een bijna nihil foutmarge. De onderdelen hoeven alleen nog aangesloten te worden. Preworxs ontwikkelt een compleet elektrotechnisch ontwerp op basis van jouw wensen, verdergaand dan alleen symbolen plaatsen. Wij leveren een gebruiksvriendelijke kabelboom, waarbij elk onderdeel duidelijk gelabeld is per ruimte of verdieping. Deze labels corresponderen met de tekeningen, zodat je de installatie eenvoudig op de juiste plek kunt uitvoeren en verbinden.

Waaruit bestaat een elektra spin?

Onze prefab elektra spinnen zijn meestal opgebouwd uit voorbedrade flexibele leiding, centraaldozen en zelfs een verhuisfitting met een lamp daaraan. De elektra spins zoals wij ze ontwikkelen zijn dus helemaal compleet. Zo kan na de installatie ook direct en gemakkelijk gecheckt worden of alles goed is aangesloten. Alle verbindingen binnen de spin zijn tijdens assemblage natuurlijk al gecheckt. Zo ontwikkelen wij voor jou een traditionele elektrotechnische installatie, maar dan prefab verzorgd. Met onze elektra spins wordt het werk op de bouwplaats gemakkelijk en snel uitgevoerd. Je bespaart zo 40 tot 50% op arbeidstijd op de bouwplaats, er worden minder fouten gemaakt én het verbindt gemakkelijk met andere onderdelen van je prefab installatie, zoals een technische ruimte op een skid.

***Niet meer slepen en puzzelen met zware kabelhaspels
maar efficiënt monteren op de bouwplaats.***